ZY-560

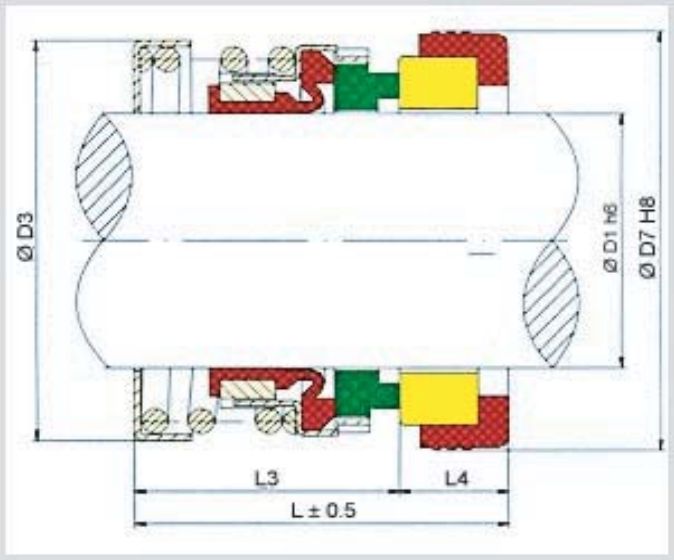

Рабочие условия	
Температура	-40°C~150°C
Давление	≤0.8Mpa
Скорость	≤10m/sec
Среда	Масло, нефть, вода и другие агрессивные жидкости.
Особенность	Non-clogging single coil spring self aligning feature compensate for excessive shaft Suitable for many specifications and designs
Материалы	Stationary Ring: Ceramic/SIC/TC Rotary Ring: Carbon/SIC/TC Secondary Seal: NBR/EPDM/VITON Spring & Other Parts: SUS304/SUS316
Используется в центробежных, промышленных, а также насосах прямопоточного исполнения.	

ZY-560

MODEL	D1	D3	D7	L	L3	L4
ZY560A-8	8	17.5	21	18.9	13.9	5
ZY560A-10	10	23.5	24	23	16	7
ZY560A-11	11	23.5	24	23	16	7
ZY560A-12	12	26	26	24	17	7
ZY560A-14	14	28	28	25	18	7
ZY560A-15	15	28	28	25	18	7
ZY560A-16	16	30	32	27	19	8
ZY560A-18	18	32.5	35	26	18	8
ZY560A-19	19	32.5	35	26	18	8
ZY560A-20	20	35.5	38	28	20	8
ZY560A-22	22	37.5	40	28	20	8
ZY560A-25	25	42	44	29	20	9
ZY560A-28	28	45.5	46	30	21	9
ZY560A-30	30	48	50	31	22	9
ZY560A-32	32	50	54	33	24	9
ZY560A-35	35	54.5	58	36	26	10
ZY560A-38	38	58.5	60	37	27	10
ZY560A-40	40	62.5	64	38	28	10
ZY560A-45	45	66.5	66	40	30	10
ZY560A-50	50	72.5	72	42	32	10

ZY-560

MODEL	D1	D3	D7	L	L3	L4
ZY560B-3/8"	9.5		22	29	22	6.3
ZY560B-1/2"	13	23	25	30	22	8
ZY560B-5/8"	16	27	32	33	22	10
ZY560B-3/4"	19	31	35	33	22	10
ZY560B-7/8"	22	34	38	34	24	10
ZY560B-1"	25	40	41	36	25	11
ZY560B-11/8"	29	45	45	38	27	11
ZY560B-11/4"	32	47	48	38	27	11
ZY560B-13/8"	35	52	51	40	29	11
ZY560B-11/2"	38	54	54	40	29	11
ZY560B-15/8"	41	58	60	48	35	13
ZY560B-13/4"	44	62	64	48	35	13
ZY560B-17/8"	48	66	67	51	38	13
ZY560B-2"	51	71	70	51	38	13
ZY560B-21/8"	54	75	76	57	43	14
ZY560B-21/4"	57	79	79	57	43	14
ZY560B-23/8"	60	82	83	60	46	14
ZY560B-21/2"	64	86	86	60	46	14
ZY560B-25/8"	67	92	86	65	49	16
ZY560B-23/4"	70	92	89	65	49	16
ZY560B-27/8"	73	99	95	69	53	16
ZY560B-3"	76	99	98	69	53	16

MODEL	D1	D3	D7	L	L3	L4
ZY560C-16	16	27	27	36	26	10
ZY560C-18	18	31	33	38	27	10
ZY560C-20	20	34	35	38	27	10
ZY560C-22	22	34	37	38	27	11
ZY560C-24	24	40	39	40	29	11
ZY560C-25	25	40	40	40	29	11
ZY560C-28	28	45	43	43	32	11
ZY560C-30	30	47	45	43	32	11
ZY560C-32	32	47	48	43	32	11
ZY560C-33	33	51	48	43	32	11
ZY560C-35	35	52	50	43	32	11
ZY560C-38	38	54	56	45	34	11
ZY560C-40	40	58	58	45	32	13
ZY560C-43	43	62	61	45	32	13
ZY560C-45	45	62	63	45	32	13
ZY560C-48	48	66	66	45	32	13
ZY560C-50	50	71	70	48	35	13
ZY560C-53	53	74	73	48	33	14
ZY560C-55	55	76	75	48	33	14
ZY560C-58	58	79	78	53	38	14
ZY560C-60	60	82	80	53	38	14
ZY560C-63	63	87	83	53	38	14
ZY560C-65	65	85	85	52	36	16
ZY560C-68	68	92	90	52	36	16
ZY560C-70	70	92	92	60	44	16
ZY560C-73	73	99	93	60	44	16
ZY560C-75	75	99	97	60	44	16